

mixter

60分予約タイマー付

強力型ミキスタ

運転電子タイマー インバータ仕様

φ229フープ、パドルセット

モーター出力 0.2KW

**寒冷地や
高粘度材に最適です**

1分毎自動反転



**予約タイマーを使用せずに、
標準運転のみも可能です**


重量 20Kg

φ229フープ



- ☆パッチング脱落防止機構
- ☆頑強丁番
- ☆溶接部補強付
- ☆容器底当パット付

山型角軸パドル

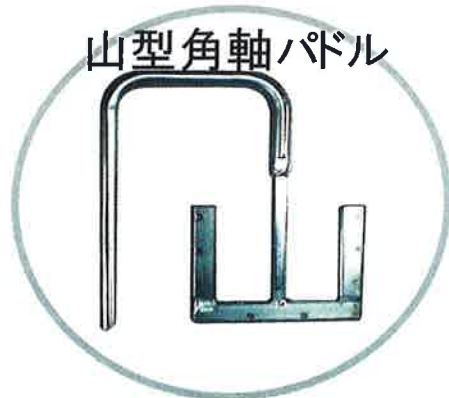

ミキスタ工業株式会社

予約タイマーをセットすると連続して作業が行えます

60分予約タイマーが付いているので材料の打ち込みが終わった時に
次の材料が練りあがっているので続けて作業が出来ます。

強力型ミキスタは従来の軽量強力型ミキスタよりもモーターの出力が大きいのでパワーがあり、
インバーターが付いたので、回転数が変わります。

缶回転式ミキサーなので、材料缶の缶底、缶壁まで均一に攪拌ができ、
さらに山型角軸パドルにて気泡の巻き込みの少ない攪拌機<ミキスタ>です。



混合開始



1分



5分



12分終了

仕様

電 源	単相 100V
モーター	三相 200V 0.2KW 1.2A
缶回転数	30~80rpm シーリング材は36rpmでご使用ください。
運転タイマー	電子タイマー
運転時間	15分/12分 切替
反転時間	1分毎自動反転
運転スイッチ	標準運転のみ使用します。 (予約を使用しない場合)
フープ	φ229フープ(缶サイズφ217)
パドル	山型角軸パドル (4ℓまたは6ℓ) 1本
インバーター	入力電源 単相 100V 出力電源 三相 200V
寸 法	275W×440L×340H
重 量	20kg

インバーター

回転数が変わります。
《30~80rpm》



- ★ 電源は、家庭用電源(単相100V)でもモーターは三相200Vなのでパワーがあり、消費電力が減りました。
- ★ 通常のシーリング材は、気泡巻き込み防止の為36回転で使用しますが、材料の粘性に応じて適正な回転数が選べます。さらに50Hz・60Hzのどちらでも同回転数で対応できます。
(ウレタンは50回転でも可能です。)
- ★ 安全保護機能付きでモーターの故障によるトラブルが解消されます。

電子タイマー



- ★ 従来品は予約タイマーと15分タイマーを同時にセットしましたが強力型ミキスタは予約タイマーのみで自動的に電子タイマーが作動します。
- ★ 時間設定は12分・15分の選択が可能
- ★ 反転時間は1分毎の自動運転になりました。
- ★ 残り時間の表示は3個のランプでお知らせし、終了1分前にはランプが点滅します。

御使用上の注意

- 229φ(缶サイズ217φ)以外をご使用の場合は、三段式フープを御指定ください。
- 混合不良や気泡混入防止の為、材料の缶径・容量に合ったパドルをご使用ください。
- 気泡混入を防ぐ為に、混合中にパドルを上下左右に振らないで下さい。
- 爆発性雰囲気中では使用しないでください。

《その他のシーリング材用機種》



軽量型ミキスタ



250型セパレート式真空脱泡ミキスタ

その他の材料にも使用可能

最大10Kgのミニペール缶まで御使用頂けます。(別途部品)

平成15年10月改訂

ミキスタ工業株式会社

代理店

統括事業部 〒271-0065 千葉県松戸市南花島3-40-18
TEL 047(366)5131 FAX 047(366)5780
URL <http://www.mixer.co.jp>

本 社 東京

-33-7