

mixter

シーリング材用

軽量型ミキスタ

15分運転タイマー・30秒ごと自動反転仕様

229φフープ・山型パドル付



便利性

材料缶がそのまま使用出来ます！！




安全性

軽量で、パドルが収納出来るので
コンパクトに安全に運搬可能！！



混合性

低速回転（36回転）と
山型角軸パドルにて
短時間で完全混合と気泡の少ない混合が出来ます！！

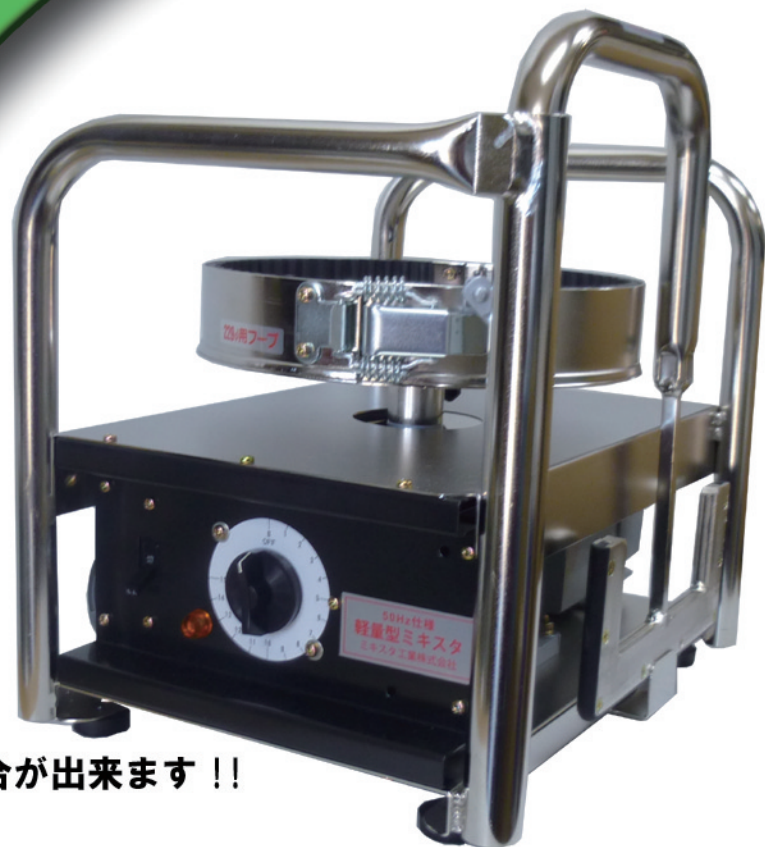

片手でも運べる

11.5Kg

ミキスタ工業株式会社

φ229フープ (缶径φ215~φ217用)




- ☆パッチング脱落防止機構
- ☆頑強蝶番
- ☆容器底宛パット付
- ☆波型ゴムで固定強化


山型パドル (6L用 or 4L用)



- ◆混合不良や気泡混入防止の為、材料の缶径・容量に合ったパドルをご使用下さい。
- ◆気泡混入を防ぐ為に混合中にパドルを上下左右に振らないで下さい。



【悪い例】
6L用パドルで4Lの材料缶を混合した場合
パドルが材料の上に出る為
気泡を巻き込みます。



4L用パドルで6Lの材料缶を混合した場合
パドルが材料の上に行き届かない為
上部は不完全混合になります。



運転開始



1分後



5分後




仕様

| | |
|--------|------------------------------|
| 電 源 | 単相 100V |
| モーター | 単相 100V 90W 1.3A (50Hz) |
| モーター | 単相 100V 90W 1.4A (60Hz) |
| 缶回転数 | 36rpm |
| 反転タイマー | 15分タイマー、30秒毎自動反転 |
| フープ | φ229フープ (缶サイズ φ215~φ217用) |
| パドル | 山型角軸パドル (4L or 6L) 1本 |
| 寸 法 | 270W×350L×300H |
| 重 量 | 11.5Kg |

50Hz仕様
軽量型ミキスタ
ミキスタ工業株式会社

60Hz仕様
軽量型ミキスタ
ミキスタ工業株式会社

◆ご使用地域によりモーターのギヤ比が違う為、50Hz or 60Hz かのいずれかをご指定下さい。

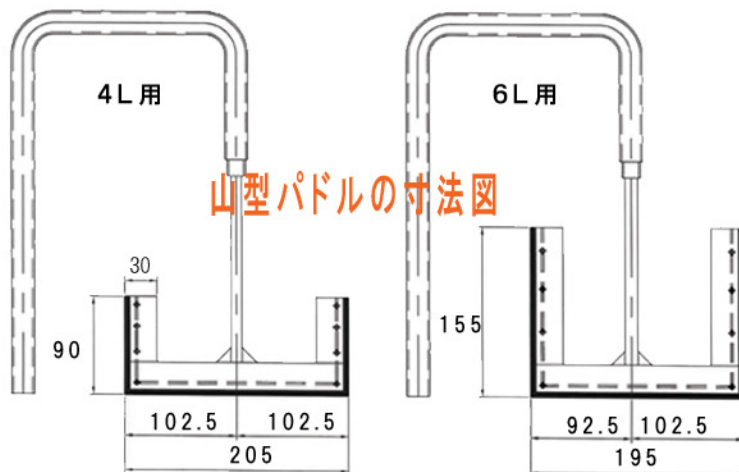

※φ229 (缶径φ215~φ217) 以外の材料缶をご使用の場合は、お問い合わせください。

※爆発性雰囲気中ではご使用しないで下さい。

【その他 シーリング材用攪拌機】



強力型ミキスタ



250型セパレート式
真空脱泡ミキスタ

ミキスタ工業株式会社

統括事業部 千葉県松戸市南花島 3-40-18
TEL047(366)5131 FAX047(366)5780

本 社 東京

<http://www.mixer.co.jp>

改訂 2013.12